

Haier



Cennik produktów 2022

Ceny obowiązują od 01.01.2022 r. do 15.04.2022 r.

Split | Multi Split | Maxi Split | Pompy Ciepła

Haier

Czołowy producent



GLOBAL No.1
CONNECTED
Air Conditioner Brand

Euromonitor to międzynarodowa niezależna organizacja, która od blisko 50 lat prowadzi cenione badania na rynku. Istotą tej działalności jest przygotowywanie raportów dotyczących tysięcy produktów i usług na świecie. Haier został **liderem pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie**. Udział w rynku marki wynosi aż 31% pod względem sprzedanych urządzeń w 2020 roku.

(źródło: Euromonitor International Limited)




5 lat gwarancji

Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie **5 lat gwarancji**. W klimatyzatorach i pompach ciepła zastosowano **najnowsze rozwiązania techniczne** sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane.

Wydłużona gwarancja jest pełna i obejmuje bezpłatne części zamienne w okresie 5 lat dla systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła.

* Technologia STERYLIZACJA UV-C zastosowana w klimatyzatorach Haier pełni funkcję hamowania rozwoju wirusa (SARS-CoV-2) w oparciu o wyniki laboratoryjnego badania wydajności lampy UV-C (badanie: Non-GLP VIRAL CLEARANCE STUDY – FIO). Testy zostały przeprowadzone przez Texcell, globalną organizację zajmującą się przeprowadzaniem badań na zlecenie. Texcell zweryfikował i potwierdził skuteczność tej technologii na poziomie 99.998%, w przestrzeni o kubaturze 45 litrów, w czasie 1 godziny. Wydajność funkcji Sterylizacja UV-C zmienia się w zależności od wielkości pomieszczenia i może potrwać kilka godzin, aby osiągnąć oczekiwany efekt. Klimatyzatory Haier z technologią Sterylizacja UV-C nie są urządzeniami medycznymi. Należy przestrzegać lokalnych zaleceń sanitarnych.

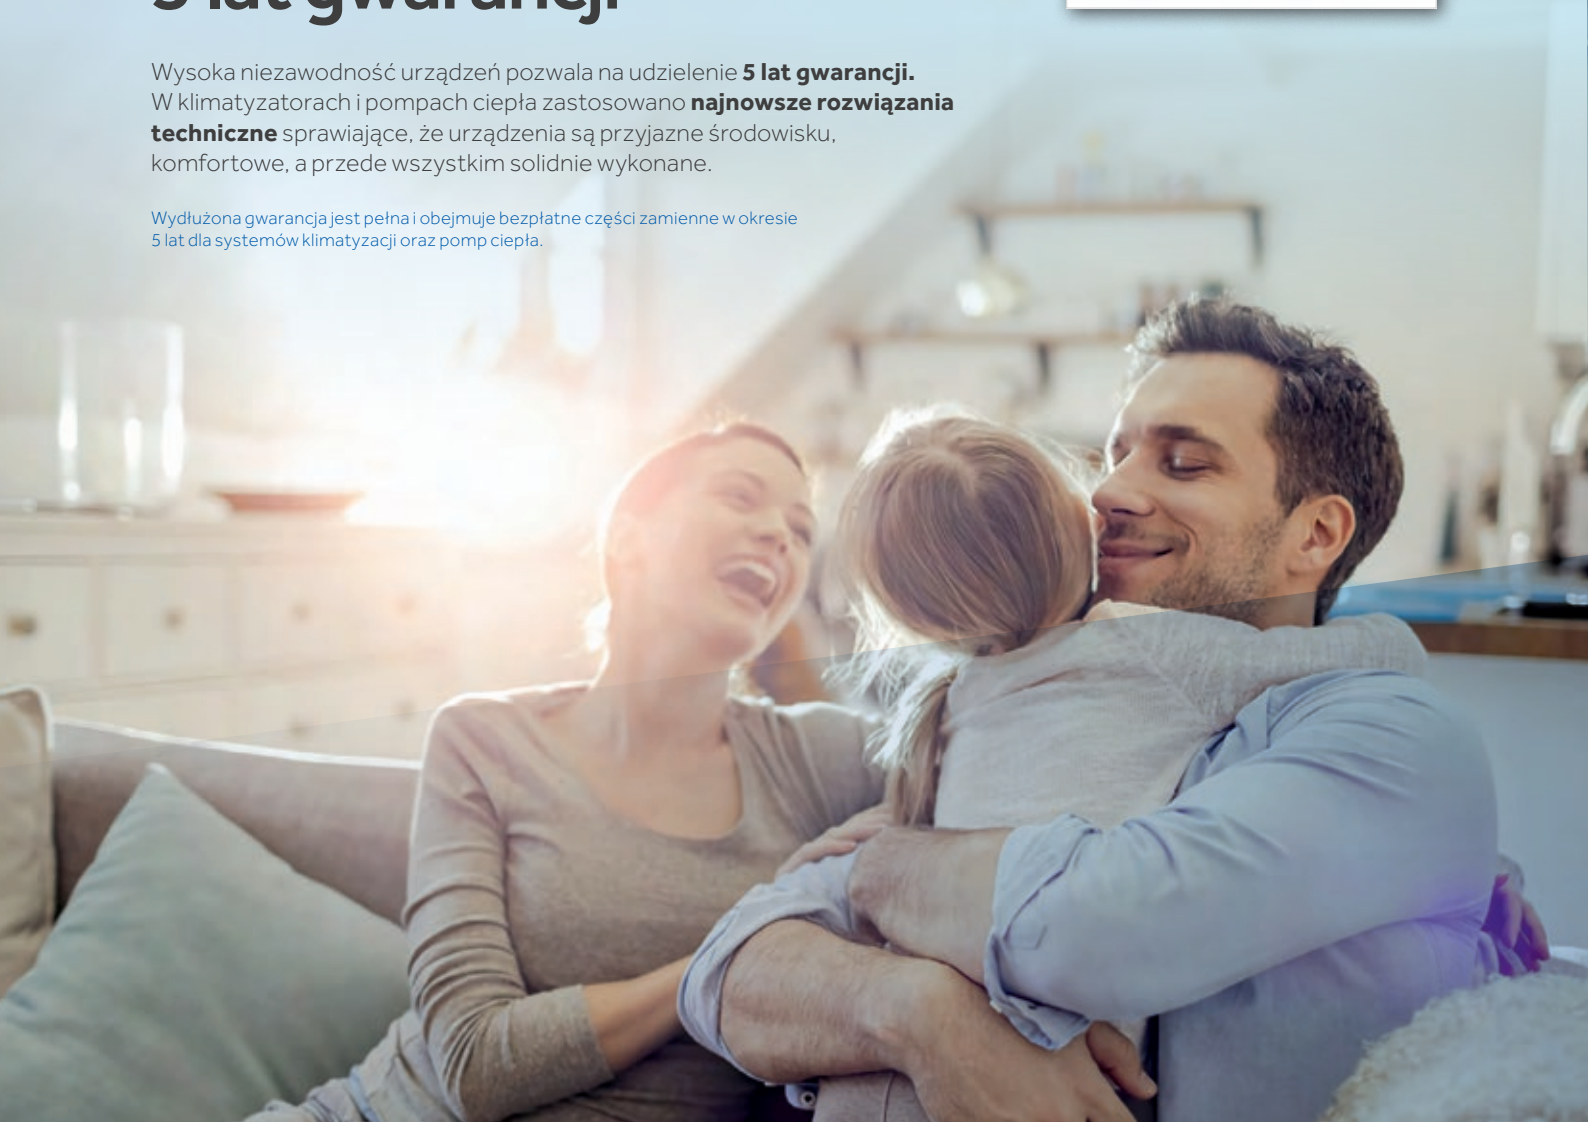



UV Ray Sterylizacja UV-C

Hamuje rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99,99%*.

Skuteczność w walce z koronawirusem potwierdzona certyfikatem. Wbudowana w klimatyzator lampa LED naświetla promieniami UV-C przepływające przez klimatyzator powietrze. Technologia Sterylizacja UV-C jest bezpieczna dla zdrowia człowieka, ponieważ promieniowanie nie wydostaje się poza urządzenie. Funkcja ta może być używana w obecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu.



WiFi Sterowanie Wi-Fi

Wyobraź sobie, że wracasz do swojego domu w upalne lato i **włączasz chłodzenie zanim wrócisz do domu** lub **wypoczywasz na sofie i nie musisz wstawać**, aby włączyć klimatyzator. Codzienne sytuacje, które nam towarzyszą w życiu są dla nas inspiracją do tworzenia inteligentnych rozwiązań.



Bardzo cicha praca

Ciesz się niezwykłą ciszą, najniżej do 15dB(A)!

Denerwuje Cię hałas pracy klimatyzatora? Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany wentylator.



Klimatyzatory typu Split



NOWA GENERACJA

JADE Plus klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Self Purify/
FilterIDSelf
CleanWiFi Sterowanie
Wi-Fi (standard)56°C
SterylizacjaSelf
HygieneCzujnik
ECOPrecyzyjna
nastawa temp.

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 1U25MECFRA-3	AS35S2SJ1FA-3 1U35MECFRA-3	AS50S2SJ1FA-3 1U50JECFRA-3
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (1,1-5,4)	4,2 (1,3-5,8)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,75/4,5	8,75/4,4	7,5/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A+++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	923/215/320	923/215/320	1050/235/350
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	48	49	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 HAI01748	AS35S2SJ1FA-3 HAI01749	AS50S2SJ1FA-3 HAI01750
Cena [PLN netto]	3 150	3 550	4 450
Model (j. zewnętrzna)	1U25MECFRA-3 HAI01754	1U35MECFRA-3 HAI01755	1U50JECFRA-3 HAI01756
Cena [PLN netto]	3 850	3 900	6 800
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j.zew, sterownik	7 000	7 450	11 250



JADE Plus klimatyzatory ścienne

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Self Purify/
FilterIDSelf
CleanWiFi Sterowanie
Wi-Fi (standard)Czujnik
ECOPrecyzyjna
nastawa temp.

Model (j. wewnętrzna) / (j. zewnętrzna)	AS50JDJHRA-W / 1U50REJFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	7,5/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A++
Zasilanie (j. wewnętrzna)	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1050/235/350
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/37/33/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna) / (j. zewnętrzna)	AS50JDJHRA-W / 1U50REJFRA HAI00761
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j.zew, sterownik	10 550



NOWOŚĆ

EXPERT Plus klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25XCAHRA 1U25S2SM1FA	AS35XCAHRA 1U35S2SM1FA	AS50XCAHRA 1U50S2SJ2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25XCAHRA HAI01757	AS35XCAHRA HAI01758	AS50XCAHRA HAI01759
Cena [PLN netto]	1 800	1 850	2 300
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA HAI00531	1U35S2SM1FA HAI00532	1U50S2SJ2FA HAI00543
Cena [PLN netto]	2 900	3 100	4 150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j. zew. sterownik	4 700	4 950	6 450

*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego urządzenia.



NOWOŚĆ

FLEXIS Plus White Shine klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW 1U25S2SM1FA	AS35S2SF1FA-LW 1U35S2SM1FA	AS50S2SF1FA-LW 1U50S2SJ2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW HAI01760	AS35S2SF1FA-LW HAI01761	AS50S2SF1FA-LW HAI01762
Cena [PLN netto]	1 550	1 600	1 950
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA HAI00531	1U35S2SM1FA HAI00532	1U50S2SJ2FA HAI00543
Cena [PLN netto]	2 900	3 100	4 150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j. zew. sterownik	4 450	4 700	6 100

*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego urządzenia.



NOWA GENERACJA

FLEXIS Plus White Matt klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH 1U25S2SM1FA	AS35S2SF1FA-WH 1U35S2SM1FA	AS50S2SF1FA-WH 1U50S2SJ2FA	AS71S2SF1FA-WH 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH HAI01368	AS35S2SF1FA-WH HAI01369	AS50S2SF1FA-WH HAI01370	AS71S2SF1FA-WH HAI01371
Cena [PLN netto]	1 550	1 600	1 950	2 450
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA HAI00531	1U35S2SM1FA HAI00532	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	2 900	3 100	4 150	5 200
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j.zew. sterownik	4 450	4 700	6 100	7 650



FLEXIS Plus White Matt klimatyzatory ścienne

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS71S2SF1FA-CW 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1126/230/337
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/43/37/33
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS71S2SF1FA-CW HAI00846
Cena [PLN netto]	1 850
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	5 200
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik	7 050

*Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.



NOWA GENERACJA

FLEXIS Plus Black Matt klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi





Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH 1U25S2SM1FA	AS35S2SF1FA-BH 1U35S2SM1FA	AS50S2SF1FA-BH 1U50S2SJ2FA	AS71S2SF1FA-BH 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH HAI01364	AS35S2SF1FA-BH HAI01365	AS50S2SF1FA-BH HAI01366	AS71S2SF1FA-BH HAI01367
Cena [PLN netto]	1 600	1 650	2 050	2 550
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA HAI00531	1U35S2SM1FA HAI00532	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	2 900	3 100	4 150	5 200
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j. zew. sterownik	4 500	4 750	6 200	7 750



NOWA GENERACJA

FLEXIS Plus Silver Shine klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S 1U25S2SM1FA	AS35S2SF1FA-S 1U35S2SM1FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S HAI01372	AS35S2SF1FA-S HAI01373
Cena [PLN netto]	1 600	1 650
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA HAI00531	1U35S2SM1FA HAI00532
Cena [PLN netto]	2 900	3 100
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j. zew. sterownik	4 500	4 750



NOWOŚĆ

NORDIC FLEXIS Plus White Shine klimatyzatory ścienne

 hOn
 aplikacja
 do sterowania
 Wi-Fi
Grzanie
do -25°CGrzałka tacy
ociekowej (standard)Sterylizacja
UV-CSelf
CleanWIFI Sterowanie
Wi-Fi (standard)Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS35S2SF1FA-LW 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-LW 1U50S2SJ2FA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-LW HAI01761	AS50S2SF1FA-LW HAI01762
Cena [PLN netto]	1 600	1 950
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50S2SJ2FA-1 HAI01779
Cena [PLN netto]	3 300	4 350
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j. zew. sterownik	4 900	6 300

*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego urządzenia.



NOWOŚĆ

NORDIC FLEXIS Plus White Matt klimatyzatory ścienne

 hOn
 aplikacja
 do sterowania
 Wi-Fi
Grzanie
do -25°CGrzałka tacy
ociekowej (standard)Sterylizacja
UV-CSelf
CleanWIFI Sterowanie
Wi-Fi (standard)Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS35S2SF1FA-WH 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-WH 1U50S2SJ2FA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-WH HAI01369	AS50S2SF1FA-WH HAI01370
Cena [PLN netto]	1 600	1 950
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50S2SJ2FA-1 HAI01779
Cena [PLN netto]	3 300	4 350
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j. zew. sterownik	4 900	6 300

*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego urządzenia.



NOWOŚĆ

NORDIC FLEXIS Plus Black Matt klimatyzatory ścienne

 hOn
 aplikacja
 do sterowania
 Wi-Fi
Grzanie
do -25°CGrzałka tacy
ociekowej (standard)Sterylizacja
UV-CSelf
CleanWIFI Sterowanie
Wi-Fi (standard)Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS35S2SF1FA-BH 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-BH 1U50S2SJ2FA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-BH HAI01365	AS50S2SF1FA-BH HAI01366
Cena [PLN netto]	1 650	2 050
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50S2SJ2FA-1 HAI01779
Cena [PLN netto]	3 300	4 350
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j. zew. sterownik	4 950	6 400

*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego urządzenia.



NOWOŚĆ

NORDIC FLEXIS Plus Silver Shine klimatyzatory ścienne

 hOn
 aplikacja
 do sterowania
 Wi-Fi
Grzanie
do -25°CGrzałka tacy
ociekowej (standard)Sterylizacja
UV-CSelf
CleanWIFI Sterowanie
Wi-Fi (standard)Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS35S2SF1FA-S 1U35MEHFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)
SEER/EER	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-S HAI01373
Cena [PLN netto]	1 650
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778
Cena [PLN netto]	3 300
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j. zew. sterownik	4 950

*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego urządzenia.



NOWOŚĆ

PEARL Plus klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25PBAHRA 1U25YEGFRA	AS35PBAHRA 1U35YEGFRA	AS50PDAHRA 1U50MEGFRA	AS68PDAHRA 1U68WEGFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,0)	3,5 (0,8-3,6)	5,0 (1,3-5,8)	6,8 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (0,8-4,2)	5,2 (1,4-6,0)	6,8 (2,4-9,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,23	6,8/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/290	805/200/290	975/220/320	975/220/320
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	550	600	900	1 100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	37/33/29/19	37/32/28/18	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	50	53	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Model (j. wewnętrzna)	AS25PBAHRA HAI01341	AS35PBAHRA HAI01342	AS50PDAHRA HAI01343	AS68PDAHRA HAI01763
Cena [PLN netto]	1 100	1 150	1 850	1 950
Model (j. zewnętrzna)	1U25YEGFRA HAI01338	1U35YEGFRA HAI01339	1U50MEGFRA HAI01340	1U68WEGFRA HAI01768
Cena [PLN netto]	2 200	2 350	3 150	4 550
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j.zew. sterownik	3 300	3 500	5 000	6 500

*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego urządzenia.



FLARE klimatyzatory ścienne

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS71S2SF2FA-2 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1126/230/337
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/43/37/30
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE
Model (j. wewnętrzna)	AS71S2SF2FA-2 HAI01162
Cena [PLN netto]	1 550
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	5 200
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j.zew. sterownik	6 750

*Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002.



NOWOŚĆ

TAYGA Plus klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Self Clean



WiFi Sterowanie Wi-Fi (standard)



Bardzo cicha praca

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25THMHRA-C 1U25YEFFRA-C	AS35TAMHRA-C 1U35YEFFRA-C	AS50TDMHRA-C 1U50MEMFRA-C	AS68TEMHRA-C 1U68RENFRA-C
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,0)	3,2 (0,8-3,6)	5,0 (1,3-5,8)	7,0 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,4 (0,8-4,2)	5,2 (1,4-6,0)	8,1 (2,4-10,0)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,01	6,1/3,41	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1125/240/335
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	500	550	900	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/43/37/30
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	50	53	52
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Model (j. zewnętrzna) / (j. wewnętrzna)	AS25THMHRA-C / 1U25YEFFRA-C HAI01764	AS35TAMHRA-C / 1U35YEFFRA-C HAI01765	AS50TDMHRA-C / 1U50MEMFRA-C HAI01766	AS68TEMHRA-C / 1U68RENFRA-C HAI01767
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j.zew. sterownik	2 550	2 700	4 150	5 550

*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego urządzenia.



NOWA GENERACJA

TUNDRA Plus klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Self Clean



WiFi Sterowanie Wi-Fi (standard)



Wyświetlacz LED



Bardzo cicha praca

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25TADHRA-CLC 1U25YEEFRA	AS35TADHRA-CLC 1U35MEEFRA	AS50TDDHRA-CLC 1U50MEGFRA	AS68TEDHRA-CLC 1U68REEFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,6 (1,0-4,0)	5,0 (1,3-5,8)	7,0 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,9 (1,0-3,8)	3,7 (1,1-4,6)	5,2 (1,4-6,0)	8,1 (2,4-10,0)
SEER/EER	6,2/3,23	6,4/3,23	6,1/3,41	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1125/240/335
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	800/275/553	800/275/553	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	500	550	900	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/20	38/33/29/21	44/40/35/28	47/43/37/30
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	53	52
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Model (j. wewnętrzna) / (j. zewnętrzna)	AS25TADHRA-CLC / 1U25YEEFRA HAI01348	AS35TADHRA-CLC / 1U35MEEFRA HAI01349	AS50TDDHRA-CLC / 1U50MEGFRA HAI01350	AS68TEDHRA-CLC / 1U68REEFRA HAI01351
Cena kompletu [PLN netto] j. wew + j.zew + sterownik	2 650	2 800	4 300	5 750

*Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.



TUNDRA Plus klimatyzatory ścienne

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi*



Self Clean



WiFi Sterowanie Wi-Fi (standard)



Wyświetlacz LED



Bardzo cicha praca

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS68TEDHRA-CL 1U68REEFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,0 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,1 (2,4-10,0)
SEER/EER	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1125/240/335
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/43/37/30
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie	YR-HE
Model (j. wewnętrzna) / (j. zewnętrzna)	AS68TEDHRA-CL / 1U68REEFRA HAI01102
Cena kompletu [PLN netto] j. wew + j. zew + sterownik	5750

*Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002.



CONSOLE klimatyzatory przypodłogowe

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AF25S2SD1FA 1U25S2SM1FA	AF35S2SD1FA 1U35S2SM1FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,8-3,2)	3,4 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,8)	3,5 (1,0-4,5)
SEER/EER	8,0/3,8	7,5/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/210/600	700/210/600
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	40/32/25/20	42/34/26/21
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HBS01	YR-HBS01
Model (j. wewnętrzna)	AF25S2SD1FA HAI01335	AF35S2SD1FA HAI01336
Cena [PLN netto]	2 500	2 600
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA HAI00531	1U35S2SM1FA HAI00532
Cena [PLN netto]	2 900	3 100
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j. zew, sterownik	5 400	5 700

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002



Slim DUCT klimatyzatory kanałowe o niskim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi*




Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD35S2SS1FA 1U35S2SM1FA	AD50S2SS1FA 1U50S2SJ2FA	AD71S2SS1FA 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-7,6)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,2)	7,5 (3,0-8,3)
SEER/EER	6,1/3,3	6,1/3,26	6,1/3,24
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
Wymiary (j. zew) [mm]	800/275/553	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [ca]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	5	5	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Cena j. wew. [PLN netto]	AD35S2SS1FA HAI00527 2 600	AD50S2SS1FA HAI00576 3 150	AD71S2SS1FA HAI00577 3 250
Cena j. zew. [PLN netto]	1U35S2SM1FA HAI00532 3 100	1U50S2SJ2FA HAI00543 4 150	1U71S2SR2FA HAI01438 5 200
Cena sterownika [PLN netto]	YR-E17A HAI01390 320	YR-E17A HAI01390 320	YR-E17A HAI01390 320
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	6 020	7 620	8 770

*Komplet maskownic jest opcjonalny, istnieje możliwość konfiguracji z panelem z wyświetlaczem temperatury.

*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HBS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.

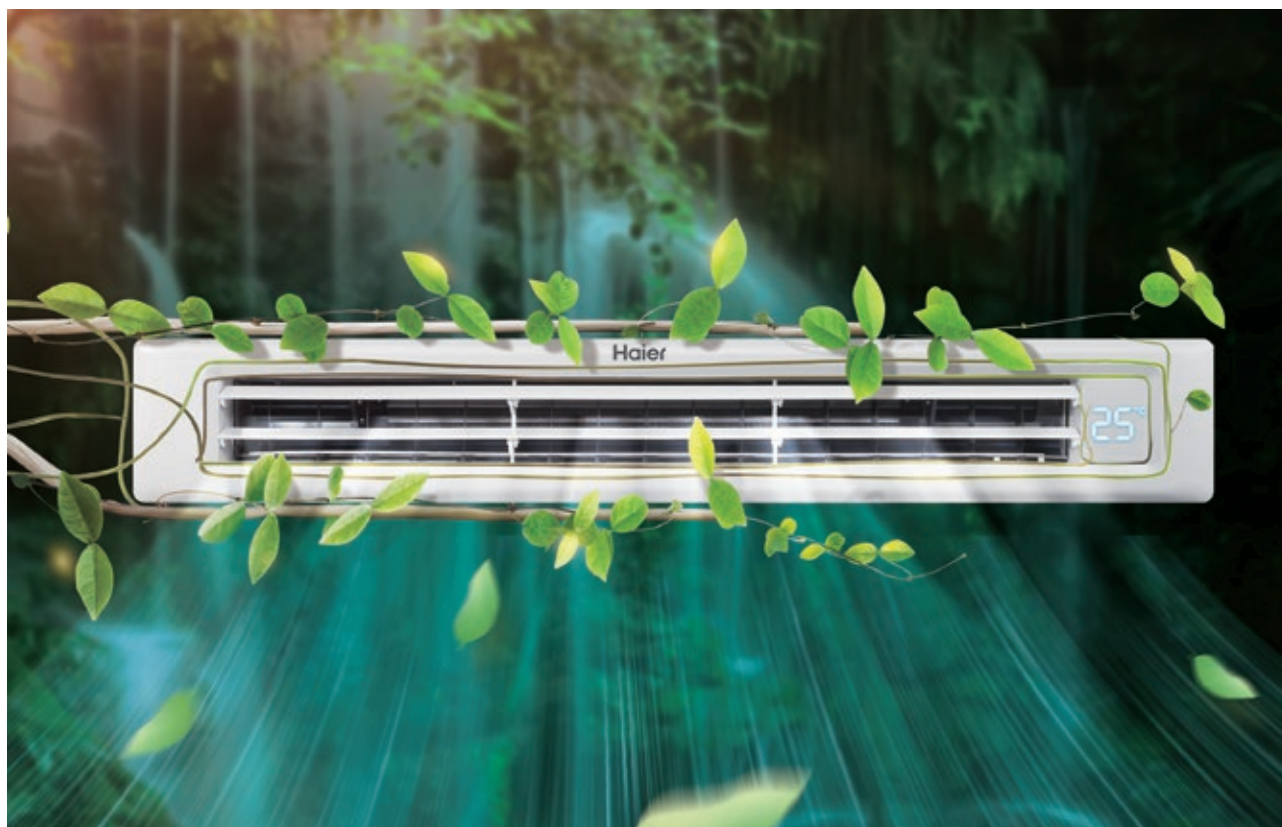



DUCT klimatyzatory kanałowe o średnim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD35S2SM3FA 1U35S2SM1FA	AD50S2SM3FA 1U50S2S2J2FA	AD71S2SM3FA 1U71S2SR2FA	AD105S2SM3FA 1U105S2SS1FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-8,2)	9,5 (2,5-10,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	6,0 (2,0-6,2)	7,5 (2,5-8,5)	10,2 (3,0-10,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,01
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zew) [mm]	800/280/550	820/338/614	890/353/697	920/372/760
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	840/720/600/450	1020/900/780/550	1000/850/750	1600/1480/1360/1240
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36	39/36/33/31
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	54	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Cena j. wew. [PLN netto]	AD35S2SM3FA HAI00578 2 700	AD50S2SM3FA HAI00579 3 200	AD71S2SM3FA HAI00580 3 650	AD105S2SM3FA HAI00793 4 800
Cena j. zew. [PLN netto]	1U35S2SM1FA HAI00532 3 100	1U50S2S2J2FA HAI00543 4 150	1U71S2SR2FA HAI01438 5 200	1U105S2SS1FA HAI00782 7 700
Cena sterownika [PLN netto]	YR-E17A HAI01390 320	YR-E17A HAI01390 320	YR-E17A HAI01390 320	YR-E17A HAI01390 320
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	6 120	7 670	9 170	12 820

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD125S2SM3FA 1U125S2SN1FA	AD125S2SM3FA 1U125S2SN1FB	AD125S2SM3FA 1U125S2SN2FA	AD125S2SM3FA 1U125S2SN2FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,0 (3,0-12,8)	12,0 (3,0-12,8)	12,3 (3,0-13)	12,4 (3,0-13)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12,3 (2,9-13,5)	12,3 (2,9-13,5)	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)
SEER/EER	5,6/2,75	5,6/2,75	5,72/2,67	5,85/2,75
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zew) [mm]	965/370/950	965/370/950	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2250/1950/1680/1500	2250/1950/1680/1500	2250/1960/1680/1500	2250/1960/1680/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/36/33/31	39/36/33/31	39/36/33/31	39/36/33/31
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	52	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Cena j. wew. [PLN netto]	AD125S2SM3FA HAI00794 5 650	AD125S2SM3FA HAI00794 5 650	AD125S2SM3FA HAI00794 5 650	AD125S2SM3FA HAI00794 5 650
Cena j. zew. [PLN netto]	1U125S2SN1FA HAI00783 8 900	1U125S2SN1FB HAI00784 9 300	1U125S2SN2FA HAI01425 9 000	1U125S2SN2FB HAI01426 9 400
Cena sterownika [PLN netto]	YR-E17A HAI01390 320	YR-E17A HAI01390 320	YR-E17A HAI01390 320	YR-E17A HAI01390 320
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	14 870	15 270	14 970	15 370

*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HBS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD140S2SM3FA 1U140S2SP1FA	AD140S2SM3FA 1U140S2SP1FB	AD140S2SM3FA 1U140S2SN1FA	AD140S2SM3FA 1U140S2SN1FB	AD160S2SM3FA 1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4	13,4	13,4 (3,5-14)	13,4 (3,5-14)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	14,5	14,5	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	6,1/3,21	6,1/3,21	5,62/2,54	5,64/2,59	5,94/2,92
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zew.) [mm]	1350/370/950	1350/370/950	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/36/33/31	41/36/33/31	41/36/33/31	41/36/33/31	41/36/33/31
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	53	53	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	75/30	75/30	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	30	30	10	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2	2	1	1	2
Cena j. wew. [PLN netto]	AD140S2SM3FA HAI00795 5 900	AD140S2SM3FA HAI00795 5 900	AD140S2SM3FA HAI00795 5 900	AD140S2SM3FA HAI00795 5 900	AD160S2SM3FA HAI01433 6 050
Cena j. zew. [PLN netto]	1U140S2SP1FA HAI00785 9 200	1U140S2SP1FB HAI00786 9 400	1U140S2SN1FA HAI01429 9 300	1U140S2SN1FB HAI01430 9 500	1U160S2SP1FB HAI01431 13 000
Cena sterownika [PLN netto]	YR-E17A HAI01390 320	YR-E17A HAI01390 320	YR-E17A HAI01390 320	YR-E17A HAI01390 320	YR-E17A HAI01390 320
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	15 420	15 620	15 520	15 720	19 370

*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HBS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.





DUCT klimatyzatory kanałowe o wysokim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	ADH125H1ERG 1U125S2SN1FA	ADH125H1ERG 1U125S2SN1FB	ADH125H1ERG 1U125S2SN2FA	ADH125H1ERG 1U125S2SN2FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12.1 (3.0-12.8)	12.1 (3.0-12.8)	12.3 (3.0-13)	12.4 (3.0-13)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12.3 (2.9-13.5)	12.3 (2.9-13.5)	12.7 (3.5-13.5)	12.8 (3.5-13.5)
SEER/EER	5.8/2.75	5.8/2.75	5.8/2.75	5.85/2.75
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425
Wymiary (j. zew) [mm]	965/370/950	965/370/950	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	3250/2750/2250/1750	3250/2750/2250/1750	3250/2750/2250/1750	3250/2750/2250/1750
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/42/39	47/44/42/39	47/44/42/39	47/44/42/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	52	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Cena j. wew. [PLN netto]	ADH125H1ERG HAI00798 6 900	ADH125H1ERG HAI00798 6 900	ADH125H1ERG HAI00798 6 900	ADH125H1ERG HAI00798 6 900
Cena j. zew. [PLN netto]	1U125S2SN1FA HAI00783 8 900	1U125S2SN1FB HAI00784 9 300	1U125S2SN2FA HAI01425 9 000	1U125S2SN2FB HAI01426 9 400
Cena sterownika [PLN netto]	YR-E17A HAI01390 320	YR-E17A HAI01390 320	YR-E17A HAI01390 320	YR-E17A HAI01390 320
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	16 120	16 520	16 220	16 620

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	ADH140H1ERG 1U140S2SP1FA	ADH140H1ERG 1U140S2SP1FB	ADH140H1ERG 1U140S2SN1FA	ADH140H1ERG 1U140S2SN1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13.4	13.4	13.4 (3.5-14)	13.4 (3.5-14)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15.5	15.5	15.0 (4.0-15.5)	15.0 (4.0-15.5)
SEER/EER	6.1/3.21	6.1/3.21	5.84/2.82	5.98/2.92
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425
Wymiary (j. zew) [mm]	1350/370/950	1350/370/950	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	3600/3100/2600/2100	3600/3100/2600/2100	3600/3100/2600/2100	3600/3100/2600/2100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	49/46/43/40	49/46/43/40	49/46/43/40	49/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	53	53	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	75/30	75/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2	2	1	1
Cena j. wew. [PLN netto]	ADH140H1ERG HAI00799 7 050	ADH140H1ERG HAI00799 7 050	ADH140H1ERG HAI00799 7 050	ADH140H1ERG HAI00799 7 050
Cena j. zew. [PLN netto]	1U140S2SP1FA HAI00785 9 200	1U140S2SP1FB HAI00786 9 400	1U140S2SN1FA HAI01429 9 300	1U140S2SN1FB HAI01430 9 500
Cena sterownika [PLN netto]	YR-E17A HAI01390 320	YR-E17A HAI01390 320	YR-E17A HAI01390 320	YR-E17A HAI01390 320
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	16 570	16 770	16 670	16 870

*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HBS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	ADH200H1ERG 1UH200W1ERK	ADH250H1ERG 1UH250W1ERK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	20,5 (6,2-23,5)	24,0 (7,2-26,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	22,8 (7,2-24,8)	26,8 (8,2-28,8)
SEER/EER	6,1/3,36	6,1/3,21
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/
Zasilanie (j. zew.)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1330/895/500	1330/895/500
Wymiary (j. zew) [mm]	1636/1050/400	1636/1050/400
Przepływ powietrza (j. wew.) [m ³ /h]	4320/3780/3420/3060	5040/4500/3960/3600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	54/50/45	55/51/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/2 - 3/4	1/2 - 7/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30
Czynnik chłodniczy	R410A	R410A
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2	2
Cena j. wew. [PLN netto]	ADH200H1ERG HAI00031 10 450	ADH250H1ERG HAI00595 10 800
Cena j. zew. [PLN netto]	1UH200W1ERK HAI00594 19 950	1UH250W1ERK HAI00595 20 550
Cena sterownika [PLN netto]	YR-E17A HAI01390 320	YR-E17A HAI01390 320
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	30 720	31 670

*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HBS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.





CONVERTIBLE klimatyzatory przysufitowo - przypodłogowe

Smart Air 2
- aplikacja
do sterowania
Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC35S2SG1FA 1U35S2SM1FA	AC50S2SG1FA 1U50S2SJ2FA	AC71S2SG1FA 1U71S2SR2FA	AC105S2SH1FA 1U105S2SS1FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3.5 (1.0-4.3)	5.0 (1.4-5.7)	7.1 (2-7.3)	9.5 (2.5-10.0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4.0 (1.0-5.3)	5.8 (1.4-6.0)	7.5 (2.5-8)	10.2 (3.0-10.5)
SEER/EER	8.5/4.04	7.31/3.48	6.1/3.23	6.1/3.21
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60	1/230/50
Wymiary (j. wew) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680
Wymiary (j. zew) [mm]	800/280/550	820/338/614	890/353/697	920/372/760
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	650	800	1250/1128/930/840	1600/1400/1280/1160
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/36/33	44/41/38	43/40/38/35	44/41/38/36
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	54	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Cena j. wew. [PLN netto]	AC35S2SG1FA HAI00787 3 150	AC50S2SG1FA HAI00788 3 350	AC71S2SG1FA HAI00789 3 750	AC105S2SH1FA HAI00790 4 300
Cena j. zew. [PLN netto]	1U35S2SM1FA HAI00532 3 100	1U50S2SJ2FA HAI00543 4 150	1U71S2SR2FA HAI01438 5 200	1U105S2SS1FA HAI00782 7 700
Cena sterownika [PLN netto]	YR-HBS01 HAI00410 150	YR-HBS01 HAI00410 150	YR-HBS01 HAI00410 150	YR-HBS01 HAI00410 150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	6 400	7 650	9 100	12 150

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC125S2SK1FA 1U125S2SN1FA	AC125S2SK1FA 1U125S2SN1FB	AC125S2SK1FA 1U125S2SN2FA	AC125S2SK1FA 1U125S2SN2FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12.1 (3.0-12.8)	12.1 (3.0-12.8)	12.3 (3.0-13.0)	12.4 (3.0-13.0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12.6 (2.9-13.5)	12.6 (2.9-13.5)	12.7 (3.5-13.5)	12.8 (3.5-13.5)
SEER/EER	5.86/2.75	5.86/2.75	5.86/2.71	5.86/2.74
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	A+/A	A+/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zew) [mm]	965/950/370	965/950/370	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	46/43/41/38	46/43/41/38	46/43/41/38	46/43/41/38
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	52	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Cena j. wew. [PLN netto]	AC125S2SK1FA HAI00791 4 400	AC125S2SK1FA HAI00791 4 400	AC125S2SK1FA HAI00791 4 400	AC125S2SK1FA HAI00791 4 400
Cena j. zew. [PLN netto]	1U125S2SN1FA HAI00783 8 900	1U125S2SN1FB HAI00784 9 300	1U125S2SN2FA HAI01425 9 000	1U125S2SN2FB HAI01426 9 400
Cena sterownika [PLN netto]	YR-HBS01 HAI00410 150	YR-HBS01 HAI00410 150	YR-HBS01 HAI00410 150	YR-HBS01 HAI00410 150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	13 450	13 850	13 550	13 950

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC140S2SK1FA 1U140S2SP1FA	AC140S2SK1FA 1U140S2SP1FB	AC140S2SK1FA 1U140S2SN1FA	AC140S2SK1FA 1U140S2SN1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4	13,4	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	14,5	14,5	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/EER	4,1/3,21	4,1/3,21	5,92/2,56	5,97/2,61
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	A+/A	A+/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zew) [mm]	1350/950/370	1350/950/370	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/46/43/40	48/46/43/40	48/46/43/40	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	53	53	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	75/30	75/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2	2	1	1
Cena j. wew. [PLN netto]	AC140S2SK1FA HAI00792 4 500	AC140S2SK1FA HAI00792 4 500	AC140S2SK1FA HAI00792 4 500	AC140S2SK1FA HAI00792 4 500
Cena j. zew. [PLN netto]	1U140S2SP1FA HAI00785 9 200	1U140S2SP1FB HAI00786 9 400	1U140S2SN1FA HAI01429 9 300	1U140S2SN1FB HAI01430 9 500
Cena sterownika [PLN netto]	YR-HBS01 HAI00410 150	YR-HBS01 HAI00410 150	YR-HBS01 HAI00410 150	YR-HBS01 HAI00410 150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	13 850	14 050	13 950	14 150

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC60FS1ERA(S) 1U60IS1ERB(S)	AC160S2SK1FA 1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	15,5 (4,0-16,0)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	16,5 (4,0-18,0)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	- / 3,02	6,06/2,97
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	A+/A+
Zasilanie (j. zew.)	3/380-400/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1580/700/240	1650/230/680
Wymiary (j. zew) [mm]	1250/948/340	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2000/1800/1400	2250/2000/1850/1650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	45/47/49	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	61	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	30
Czynnik chłodniczy	R410A	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2	2
Cena j. wew. [PLN netto]	AC60FS1ERA(S) HAI00063 3 000	AC160S2SK1FA HAI01434 5 800
Cena j. zew. [PLN netto]	1U60IS1ERB(S) HAI00529 10 200	1U160S2SP1FB HAI01431 13 000
Cena sterownika [PLN netto]	YR-HD - standard /	YR-HBS01 HAI00410 150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	13 200	18 950

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



CASSETTE klimatyzatory kasetonowe zwarte

typ MINI z maskownicą 620/620 mm, 4-stronny przepływ powietrza

Smart Air 2
- aplikacja
do sterowania
Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB35S2SC2FA 1U35S2SM1FA	AB50S2SC2FA 1U50S2SJ2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-5,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,5)
SEER/EER	6,1/3,31	6,1/3,26
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary (maskownica PB-620KB) [mm]	620/620/60	620/620/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	800/280/550	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	620/520/450	700/620/500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/33/30/27	42/37/35/32
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz - gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1
Cena j. wew. [PLN netto]	AB35S2SC2FA HAI00908 2 000	AB50S2SC2FA HAI00909 2 100
Cena j. zew. [PLN netto]	1U35S2SM1FA HAI00532 3 100	1U50S2SJ2FA HAI00543 4 150
Cena sterownika [PLN netto]	YR-HBS01 HAI00410 150	YR-HBS01 HAI00410 150
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-620KB HAI00737 700	PB-620KB HAI00737 700
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik, maskownica	5 950	7 100

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



CASSETTE klimatyzatory kasetonowe

o obwodowym przepływie powietrza (z maskownicą 950/950mm)

Smart Air 2
- aplikacja
do sterowania
Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB71S2SG1FA 1U71S2SR2FA	ABH105H1ERG 1U105S2SS1FA	ABH125K1ERG 1U125S2SN1FA	ABH125K1ERG 1U125S2SN1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,1 (2-7,3)	9,5 (2,5-10)	12,1 (2,4-12,7)	12,1 (2,4-12,7)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,0 (2,5-8,0)	10,2 (3,0-10,5)	12,4 (1,8-13,0)	12,4 (1,8-13,0)
SEER/EER	6,1/3,23	6,0/3	6,0/2,64	6,0/2,64
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/230/50	1/230/50	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	840/840/204	840/840/246	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zew.) [mm]	890/353/697	920/372/760	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/40/38/35	45/42/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	53	52	52
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Cena j. wew. [PLN netto]	AB71S2SG1FA HAI00780 2 350	ABH105H1ERG HAI00796 3 900	ABH125K1ERG HAI00797 4 100	ABH125K1ERG HAI00797 4 100
Cena j. zew. [PLN netto]	1U71S2SR2FA HAI01438 5 200	1U105S2SS1FA HAI00782 7 700	1U125S2SN1FA HAI00783 8 900	1U125S2SN1FB HAI00784 9 300
Cena sterownika [PLN netto]	YR-HBS01 HAI00410 150	YR-HBS01 HAI00410 150	YR-HBS01 HAI00410 150	YR-HBS01 HAI00410 150
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-950KB HAI00487 900	PB-950KB HAI00487 900	PB-950KB HAI00487 900	PB-950KB HAI00487 900
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik, maskownica	8 600	12 650	14 050	14 450

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	ABH125K1ERG 1U125S2SN2FA	ABH125K1ERG 1U125S2SN2FB	ABH140K1ERG 1U140S2SP1FA	ABH140K1ERG 1U140S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	13,1	13,1
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	14,2	14,2
SEER/EER	5,9/2,64	5,9/2,64	6,1/3,15	6,1/3,15
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/230/50	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zew) [mm]	965/950/370	965/950/370	1350/950/370	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	53	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2	2
Cena j. wew. [PLN netto]	ABH125K1ERG HAI00797 4 100	ABH125K1ERG HAI00797 4 100	ABH140K1ERG HAI00801 4 550	ABH140K1ERG HAI00801 4 550
Cena j. zew. [PLN netto]	1U125S2SN2FA HAI01425 9 000	1U125S2SN2FB HAI01426 9 400	1U140S2SP1FA HAI00785 9 200	1U140S2SP1FB HAI00786 9 400
Cena sterownika [PLN netto]	YR-HBS01 HAI00410 150	YR-HBS01 HAI00410 150	YR-HBS01 HAI00410 150	YR-HBS01 HAI00410 150
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-950KB HAI00487 900	PB-950KB HAI00487 900	PB-950KB HAI00487 900	PB-950KB HAI00487 900
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik, maskownica	14 150	14 550	14 800	15 000

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	ABH140K1ERG 1U140S2SN1FA	ABH140K1ERG 1U140S2SN1FB	ABH160K1ERG 1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	5,92/2,56	5,97/2,61	6,06/2,97
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zew) [mm]	965/950/370	965/950/370	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	2050/1600/1440/1220
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/38/34	47/44/38/34	48/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2
Cena j. wew. [PLN netto]	ABH140K1ERG HAI00801 4 550	ABH140K1ERG HAI00801 4 550	ABH160K1ERG HAI01432 4 650
Cena j. zew. [PLN netto]	1U140S2SN1FA HAI01429 9 300	1U140S2SN1FB HAI01430 9 500	1U160S2SP1FB HAI01431 13 000
Cena sterownika [PLN netto]	YR-HBS01 HAI00410 150	YR-HBS01 HAI00410 150	YR-HBS01 HAI00410 150
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-950KB HAI00487 900	PB-950KB HAI00487 900	PB-950KB HAI00487 900
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik, maskownica	14 900	15 100	18 700

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



CASSETTE klimatyzatory kasetonowe zwarte o 4-stronnym przepływie powietrza

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB60ES2ERA(S) 1U60IS1ERB(S)
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	15,5 (4,0-16,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	16,5 (4,0-18,0)
SEER/EER	5,1/3,02
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/
Zasilanie (j. zew.)	3/380-400/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	840/840/290
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/60
Wymiary (j. zew) [mm]	1250/948/340
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1650/1400/1300
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	49/47/44
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	61
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20
Czynnik chłodniczy	R410A
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	YR-HD
Cena j. wew. [PLN netto] (zawiera maskownicę w zestawie)	AB60ES2ERA(S) + PB-950JB HAI00351 3 700
Cena j. zew. [PLN netto]	1U60IS1ERB(S) HAI00529 10 200
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik, maskownica	13 900

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



CABINET klimatyzatory kolumnowe

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AP140S2SK1FA 1U140S2SN1FA	AP140S2SK1FA 1U140S2SN1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A	A+/A
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	600/350/1850	600/350/1850
Wymiary (j. zew) [mm]	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1850/1500/1350	1850/1500/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	52/49/46	52/49/46
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10
Sterownik	YR-HBS01 (opcja)	YR-HBS01 (opcja)
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Cena j. wew. [PLN netto]	AP140S2SK1FA HAI01435 4 400	AP140S2SK1FA HAI01435 4 400
Cena j. zew. [PLN netto]	1U140S2SN1FA HAI01429 9 300	1U140S2SN1FB HAI01430 9 500
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew.	13 700	13 900

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



System **Multi Split**



Modele jednostek zewnętrznych

Model (j. zewnętrzna)	2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA	3U55S2SR3FA	3U70S2SR3FA
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	2	2	3	3
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,1-4,8)	5,1 (1,3-6,0)	5,5 (2,1-7,3)	7,0 (2,4-8,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,4 (1,8-5,2)	5,7 (1,8-6,6)	6,8 (1,7-8,3)	8,6 (2,9-10,6)
SEER/EER	6,2/4,0	6,5/3,62	7,5/4,0	7,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A+++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew) [mm]	800/275/553	800/275/553	700/890/340	700/890/340
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	53	51	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	30/15	30/15	50/15	60/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	20	30	30

Cena j. zew. [PLN netto]	2U40S2SM1FA HAI01103	2U50S2SM1FA HAI01105	3U55S2SR3FA HAI01156	3U70S2SR3FA HAI01157
	4 150	4 750	6 100	6 400

Model (j. zewnętrzna)	4U75S2SR3FA	4U85S2SR3FA	5U105S2SS3FA
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	4	4	5
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,5 (2,4-8,7)	8,5 (3,2-9,5)	10,0 (1,5-11,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,6 (3,1-10,7)	9,6 (4,4-10,7)	11,5 (1,8-12,0)
SEER/EER	7,0/3,8	7,0/3,4	7,0/3,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew) [mm]	700/890/340	700/890/340	760/920/372
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	55
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/15	70/15	80/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	40	40	40

Cena j. zew. [PLN netto]	4U75S2SR3FA HAI01158	4U85S2SR3FA HAI01159	5U105S2SS3FA HAI01160
	7 700	7 850	8 600



JADE klimatyzatory ściennie

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SJ1FA-3 HAI01748	2,6 (1,0-4,0)	3,2 (1,1-5,4)	1/4 - 3/8	3 150
AS35S2SJ1FA-3 HAI01749	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,3-5,8)	1/4 - 3/8	3 550
AS50S2SJ1FA-3 HAI01750	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	4 450

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (hOn)

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



NOWOŚĆ EXPERT klimatyzatory ściennie

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25XCAHRA HAI01757	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 800
AS35XCAHRA HAI01758	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 850
AS50XCAHRA HAI01759	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	2 300

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (hOn)

*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego urządzenia.

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



NOWOŚĆ

FLEXIS White Shine klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-LW HAI01760	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 550
AS35S2SF1FA-LW HAI01761	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 600
AS50S2SF1FA-LW HAI01762	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	1 950

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (hOn)

*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego urządzenia.

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS White Matt klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-WH HAI01368	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 550
AS35S2SF1FA-WH HAI01369	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 600
AS50S2SF1FA-WH HAI01370	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	1 950
AS71S2SF1FA-WH HAI01371	7 (2,2-7,5)	8 (2,4-8,5)	3/8 - 5/8	2 450

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (hOn)

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS Black Matt klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-BH HAI01364	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 600
AS35S2SF1FA-BH HAI01365	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 650
AS50S2SF1FA-BH HAI01366	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	2 050
AS71S2F1FA-BH HAI01367	7 (2,2-7,5)	8 (2,4-8,5)	3/8 - 5/8	2 550

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (hOn)

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS Silver Shine klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-S HAI01372	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 600
AS35S2SF1FA-S HAI01373	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 650

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (hOn)

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



NOWOŚĆ

PEARL klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25PBAHRA HAI01341	2,6 (0,8-3,0)	2,8 (0,8-3,2)	1/4 - 3/8	1 100
AS35PBAHRA HAI01342	3,5 (0,8-3,6)	3,5 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 150
AS50PDAHRA HAI01343	5,0 (1,3-5,8)	5,2 (1,4-6,0)	1/4 - 1/2	1 850
AS68PDAHRA HAI01763	6,8 (2,2-8,5)	6,8 (2,4-9,5)	1/4 - 1/2	1 950

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE oraz moduł Wi-Fi (hOn)

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



CONSOLE klimatyzatory przypodłogowe

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AF25S2SD1FA HAI01335	2,5	2,8	1/4 - 3/8	2 500
AF35S2SD1FA HAI01336	3,4	3,5	1/4 - 3/8	2 600
AF42S2SD1FA HAI01337	4,2	4,7	1/4 - 3/8	2 650

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HBS01.

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



CONVERTIBLE klimatyzatory przysufitowo - przypodłogowe

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AC35S2SG1FA HAI00787	3,5	4,0	1/4 - 3/8	3 150	3 300
YR-HBS01 HAI00410				150	
AC50S2SG1FA HAI00788	5,0	5,8	1/4 - 1/2	3 350	3 500
YR-HBS01 HAI00410				150	
AC71S2SG1FA HAI00789	7,1	8,0	3/8 - 5/8	3 750	3 900
YR-HBS01 HAI00410				150	

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



CASSETTE klimatyzatory kasetonowe zwarte Typ MINI z maskownicą 620/620 mm

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB25S2SC2FA HAI00907	2,6	3,2	1/4 - 3/8	1 900	2 750
PB-620KB HAI00737				700	
YR-HBS01 HAI00410				150	
AB35S2SC2FA HAI00908	3,5	4,0	1/4 - 3/8	2 000	2 850
PB-620KB HAI00737				700	
YR-HBS01 HAI00410				150	
AB50S2SC2FA HAI00909	5,0	5,5	1/4 - 1/2	2 100	2 950
PB-620KB HAI00737				700	
YR-HBS01 HAI0410				150	

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



CASSETTE klimatyzatory kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza (z maskownicą 950/950mm)

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB71S2SG1FA HAI00780				2 350	
PB-950KB HAI00487	7,1	8,0	3/8 - 5/8	900	3 400
YR-HBS01 HAI00410				150	

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



Slim DUCT klimatyzatory kanałowe o niskim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD25S2SS1FA HAI00526	2,5	3,0	1/4 - 3/8	2 500	2 820
YR-E17A HAI01390				320	
AD35S2SS1FA HAI00527	3,5	4,0	1/4 - 3/8	2 600	2 920
YR-E17A HAI01390				320	
AD50S2SS1FA HAI00576	5,0	5,5	1/4 - 1/2	3 150	3 470
YR-E17A HAI01390				320	
AD71S2SS1FA HAI00577	7,1	7,1	3/8 - 5/8	3 250	3 570
YR-E17A HAI01390				320	

*Komplet maskownic jest opcjonalny, istnieje możliwość konfiguracji z panelem z wyświetlaczem temperatury.

*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HBS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



DUCT klimatyzatory kanałowe o średnim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD35S2SM3FA HAI00578	3,5	4,0	1/4 - 3/8	2 700	3 020
YR-E17A HAI01390				320	
AD50S2SM3FA HAI00579	5,0	6,0	1/4 - 1/2	3 200	3 520
YR-E17A HAI01390				320	
AD71S2SM3FA HAI00580	7,1	8,0	3/8 - 5/8	3 650	3 970
YR-E17A HAI01390				320	

*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HBS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.

System Maxi Split

*Poniższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterownik, rozdzielacz

*Poniższe ceny w przypadku jednostek wewnętrznych AB zawierają cenę maskownicy

Jednostka zewnętrzna	Ilość j. wewnętrznych	Rodzaj j. wewnętrznych	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Sterownik przewodowy	Maskownica AB	Cena [PLN]
1U105S2SS1FA HAI00782	3	AB35S2SC2FA HAI00908	10,5	FQG-3Y100A HAI00250	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	16 690
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-3Y100A HAI00250	YR-E17A HAI01390	/	18 040
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-3Y100A HAI00250	YR-E17A HAI01390	/	16 390
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-3Y100A HAI00250	YR-E17A HAI01390	/	16 690
	2	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-2Y100A HAI00273	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	14 090
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-2Y100A HAI00273	YR-E17A HAI01390	/	15 190
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-2Y100A HAI00273	YR-E17A HAI01390	/	14 790
		AD50S2SM3FA HAI00579		FQG-2Y100A HAI00273	YR-E17A HAI01390	/	14 890
1U125S2SN2FA HAI01425	4	AB35S2SC2FA HAI00908	12,5	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	20 910
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	22 710
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	20 510
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	20 910
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	18 390
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	20 040
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	19 440
		AD50S2SM3FA HAI00579		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	19 590
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	16 380
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	17 380
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	16 380
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	17 180
1U125S2SN2FB HAI01426	4	AB35S2SC2FA HAI00908	12,5	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	21 310
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	23 110
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	20 910
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	21 310
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	18 790
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	20 440
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	19 840
		AD50S2SM3FA HAI00579		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	19 990
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	16 780
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	17 780
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	16 780
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	17 580
1U125S2SN1FA HAI00783	4	AB35S2SC2FA HAI00908	12,5	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	20 810
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	22 610
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	20 410
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	20 810
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	18 290
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	19 940
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	19 340
		AD50S2SM3FA HAI00579		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	19 490
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	16 280
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	17 280
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	16 280
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	17 080
1U125S2SN1FB HAI00784	4	AB35S2SC2FA HAI00908	12,5	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	21 210
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	23 010
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	20 810
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	21 210
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	18 690
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	20 340
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	19 740
		AD50S2SM3FA HAI00579		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	19 890
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	16 680
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	17 680
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	16 680
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	17 480

Jednostka zewnętrzna	Ilość j. wewnętrznych	Rodzaj j. wewnętrznych	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Sterownik przewodowy	Maskownica AB	Cena [PLN]
1U140S2SN1FA HAI01429	4	AB35S2SC2FA HAI00908	14	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	21 210
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	23 010
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	20 810
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	21 210
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	18 690
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	20 340
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	19 740
		AD50S2SM3FA HAI00579		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	19 890
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	16 680
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	17 680
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	16 680
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	17 480
1U140S2SN1FB HAI01430	4	AB35S2SC2FA HAI00908	14	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	21 410
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	23 210
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	21 010
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	21 410
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	18 890
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	20 540
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	19 940
		AD50S2SM3FA HAI00579		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	20 090
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	16 880
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	17 880
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	16 880
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	17 680
1U140S2SP1FA HAI00785	4	AB35S2SC2FA HAI00908	14	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	21 110
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	22 910
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	20 710
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	21 110
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	18 590
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	20 240
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	19 640
		AD50S2SM3FA HAI00579		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	19 790
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	16 580
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	17 580
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	16 580
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	17 380
1U140S2SP1FB HAI00786	4	AB35S2SC2FA HAI00908	14	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	21 310
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	23 110
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	20 910
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	21 310
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	18 790
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	20 440
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	19 840
		AD50S2SM3FA HAI00579		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	19 990
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	16 780
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	17 780
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	16 780
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	17 580

Pompy ciepła



SUPER AQUA

pompy ciepła typu Monoblok CO + CWU | R32

Model	Kod towaru	ogrzewanie: temp. zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C	chłodzenie: temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AU052FYCRB(HW)	HAI01408					10 800	
ATW-A01	HAI00959	5	5	5,05	A+++/ A++	1 200	12 300
YR-E27	HAI00958					300	
AU082FYCRA(HW)	HAI00955					11 700	
ATW-A01	HAI00959	7,8	5,5	4,4	A++/ A+	1 200	13 200
YR-E27	HAI00958					300	
AU112FYCRA(HW)	HAI00956					20 400	
ATW-A01	HAI00959	11	11,5	4,22	A++/ A++	1 200	21 900
YR-E27	HAI00958					300	
AU162FYCRA(HW)	HAI00957					22 200	
ATW-A01	HAI00959	16	14,5	4,15	A++/ A+	1 200	23 700
YR-E27	HAI00958					300	



AQUA

pompy ciepła CWU | R134A

Model	Kod towaru	Moc [kW]	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
HP250-M3C	HAI00658	2,1	240	1/230/50	A+	8 400



Zestawy do central wentylacyjnych

3,5 – 14 kW

R410A

Model	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
1U12BS3ERA HAI00233				2 700	
AH1-160A HAI00456	3,6	3,7	1/4 - 3/8	1 800	4 820
YR-E17A HAI01390				320	
1U60IS2ERB(S) HAI00529				11 500	
AH1-160A HAI00456	14,0	15,0	3/8 - 3/4	1 800	13 620
YR-E17A HAI01390				320	

*Kompletne zestawy zawierają: agregat, AHU BOX oraz sterownik

*Produkty dostępne do wyczerpania zapasów

2,5 - 16 kW

R32

NOWOŚĆ

Sterowanie 0-10V

Tryby pracy: grzanie, chłodzenie

Model	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
1U25S2SM1FA HAI00531				2 900	
AH1-RAC1 HAI01774	2,6	3,2	1/4 - 3/8	1 800	4 700
1U35S2SM1FA HAI00532				3 100	
AH1-RAC1 HAI01774	3,5	4,2	1/4 - 3/8	1 800	4 900
1U50MEGFRA HAI01340				3 150	
AH1-RAC1 HAI01774	5,0	5,2	1/4 - 1/2	1 800	4 950
1U71S2SR2FA HAI01438				5 200	
AH1-LCAC1 HAI01777	7,1	7,5	3/8 - 5/8	2 000	7 200
1U105S2SS1FA HAI00782				7 700	
AH1-LCAC1 HAI01777	9,5	10,2	3/8 - 5/8	2 000	9 700
1U125S2SN2FA HAI01425				9 000	
AH1-LCAC1 HAI01777	12,3	12,7	3/8 - 5/8	2 000	11 000
1U125S2SN2FB HAI01426				9 400	
AH1-LCAC1 HAI01777	12,4	12,8	3/8 - 5/8	2 000	11 400
1U140S2SN1FA HAI01429				9 300	
AH1-LCAC1 HAI01777	13,4	15,0	3/8 - 5/8	2 000	11 300
1U160S2SP1FB HAI01431				13 000	
AH1-LCAC1 HAI01777	16,0	17,0	3/8 - 3/4	2 000	15 000

*Kompletne zestawy zawierają agregat i AHU BOX

Agregaty wody lodowej

chłodzone powietrzem

R410A

Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	EER/COP	Cena jednostki [PLN netto]
CA0035EAND HAI00450	30	33	3,19/3,44	40 200
CA0070EAND HAI00451	65	70	3,39/3,66	68 100
CA0100EAND HAI00685	98	103	3,39/3,59	114 000
CA0130EAND HAI00452	130	135	3,39/3,53	141 800

Pozostałe urządzenia



PORTABLE klimatyzatory przenośne | R290

Kod towaru	Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
HAI00766	AM12AA1GAA	3,5	3,3	1/240/50	2 100



PURE Comfort oczyszczacze powietrza

Kod towaru	Model	Zdolność oczyszczania CADR(PM) [m³/h]	Poziom ciś. akustycznego [dB(A)]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
HAI01206	KJF600KCAA	500	23-54	1/230/50	1 500

*Oczyszczacz powietrza zawiera filtr w zestawie.

Filtry wymienne do oczyszczacza powietrza



Kod towaru	Model	Cena [PLN netto]
HAI01260	Filtr do KJF600KCAA	170

*Filtr wymienny jest częścią zamienną i nie podlega rabatowaniu.

Sterowniki i akcesoria

Sterowniki centralne

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YCJ-A002 HAI00316	Do pracy naprzemiennej, wyjście na sterownik centralny, wyjście BMS, MODBUS	Do wszystkich jednostek wewnętrznych Split, Multi Split, Maxi Split	200
YCZ-G001 HAI00339	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	1 100
YCZ-A004 HAI00338	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	2 600
HC-SA164DBT HAI01113	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	2 800
HC-LA1CDBT HAI01421	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	21 500

Sterowniki indywidualne przewodowe

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YR-E17A HAI01390	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	320
YR-E16 HAI01117	Pilot przewodowy, grupowy	Do wszystkich typów	400
WK-B HAI00369	Moduł komunikacji pilota przewodowego	Jednostki ściennie	400
HW-BA116ABK HAI01145	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	250
HW-BA101ABT (CZARNY) HAI01100	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	450

Sterowniki indywidualne bezprzewodowe

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YR-HBS01 HAI00410	Pilot bezprzewodowy	Jednostki komercyjne R32	150
YR-HQS01 HAI01666	Pilot bezprzewodowy	Jednostki komercyjne R32	150
YR-HD HAI00120	Pilot bezprzewodowy	Jednostki R410A	150
YR-HRS01 HAI01667	Pilot bezprzewodowy	Jednostki R410A	150
YR-HE HAI00838	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie TUNDRA Plus	150
YR-HE HAI00382	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie FLARE	150
YR-HE HAI01471	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie PEARL Plus	150
YR-HQ HAI00411	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie JADE Plus	200
YR-HQ HAI00618	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie FLEXIS Plus	200
RE-02 HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	200

Redukcje

Nazwa	Cena [PLN netto]
REDUKCJA 1/4 DO 3/8 HAI00862	80
REDUKCJA 3/8 DO 1/2 HAI00863	80
REDUKCJA 3/8 DO 5/8 HAI00864	80
REDUKCJA 1/2 DO 5/8 HAI00865	80
REDUKCJA 1/2 DO 3/8 HAI00866	80

Pozostałe akcesoria

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
Moduł Wi-Fi KZW-W002 HAI00372	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ścienne - Aplikacja Smart Air 2	100
Przewód USB do KZW-W002 HAI00911	Przewód USB do podłączenia modułu Wi-Fi KZW-W002	Jednostki komercyjne - Aplikacja Smart Air 2	20
HI-WA164DBI HAI0114	Moduł sterowania Wi-Fi grupowy	Wszystkie jednostki w połączeniu ze sterownikiem centralnym	300
AH1-160A HAI00465	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R410A	1 800
AH1-RAC1 HAI01774	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 2,5 do 5,0 kW	1 800
AH1-LCAC1 HAI01777	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 7,0 do 16,0 kW	2 000
Adapter Tundra HAI00582	Rozmiar 2,5-3,5	TUNDRA Plus	10
Adapter Tundra HAI00583	Rozmiar 5,0-7,0	TUNDRA Plus	10
TD-03 HAI01645	Narzędzie do testów	Systemy MRV	450
P1B-890IA HAI00317	Komplet paneli - standard	Jednostki kanałowe typu Slim 2,5 kW i 3,5 kW	350
P1B-890IA/D HAI00896	Komplet paneli - z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim 2,5 kW i 3,5 kW	500
P1B-1210IA HAI00318	Komplet paneli - standard	Jednostki kanałowe typu Slim 5,0 kW i 7,0 kW	400
P1B-1210IA/D HAI00897	Komplet paneli - z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim 5,0 kW i 7,0 kW	500
PB-620KB HAI00737	Maskownica - 4 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC2FA	700
PB-950KB HAI00487	Maskownica - obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-ABH160	900
PB-950MB HAI00738	Maskownica - obwodowy przepływ z czujnikiem	Jednostki kasetonowe AB71-ABH160	1 050
Filtry A0010809388 HAI00319	Antybakteryjny + Z Wit. C	Jednostki ścienne R32	20
Filtry A0010808876 HAI00320	Antybakteryjny + Fotokatalityczny	Jednostki ścienne R32	20
Filtry A0010805043 HAI00321	Antybakteryjny + Węglowy	Jednostki ścienne R32	20
Filtr 3M HAI00847	-	Jednostki ścienne R32	100

Rozdzielacze do Maxi Split

Nazwa	Cena [PLN netto]
FOQ-2Y100A HAI00248	470
FQG-2Y200A HAI00249	560
FQG-3Y100A HAI00250	570
FQG-3Y200A HAI00251	670
FQG-4Y200A HAI00252	790

**1/2022**

Wszystkie ceny przedstawione w tym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Generalny Dystrybutor systemów klimatyzacji Haier w Polsce – firma Refsystem sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomiania Klientów. Aktualny Cennik oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Dystrybutorów Haier znajdują się na stronie www.haier-ac.pl w zakładce *Gdzie Kupić*.

Haier

Generalny dystrybutor w Polsce:

REFSYSTEM Sp. z o. o.

ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz

Wsparcie ds. systemów klimatyzacji: +48 695 930 647

Wsparcie ds. pomp ciepła: +48 661 500 987

haier-ac.pl